




## UX10 FULLY RUGGED TABLET

- 12. Generation Intel® Core™ i7/i5 Prozessor
- 10,1" FHD LumiBond® 2.0 Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.000 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Sicherheit für Unternehmen, optional mit Intel® vPro®, Windows Hello Gesichtsaufführungskamera und Multi-Faktor Authentifizierungsoptionen
- Vielseitige E/A-Konnektivität einschließlich Thunderbolt™ 4
- Verbesserte Wi-Fi, GPS und LTE Leistung



UX10 3D Demo

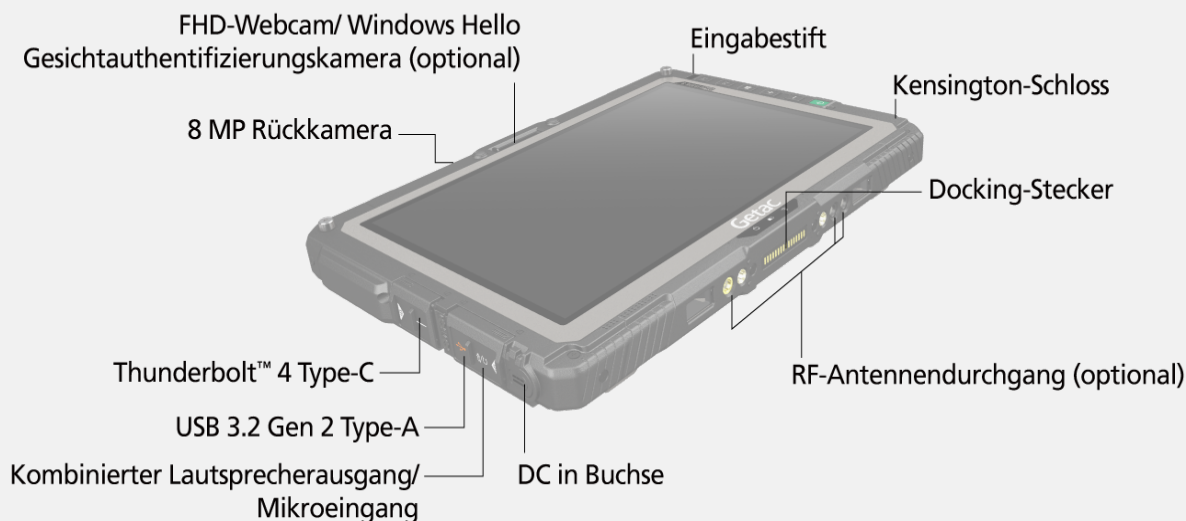

# SPEZIFIKATIONEN

## Generation

G3

## Betriebssystem

Windows 11 Pro

## Mobile Computing Plattform

Intel® Core™ i5-1235U Prozessor

Max. 4,4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology

- 12 MB Intel® Smart Cache

## Plattformoptionen:

Intel® Core™ i5-1245U vPro® Prozessor

Max. 4,4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology

- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1255U Prozessor

Max. 4,7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology

- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1265U vPro® Prozessor

Max. 4,8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology

- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Pentium™ 8505 Prozessor

Max. 4,4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology

- 8MB Intel® Smart Cache

## VGA-Controller

Intel® UHD Graphics

## Display

10,1" Wide Viewing Angle (WVA) TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)

Schutzfolie

1.000 Nits LumiBond®-Display mit Getac

sonnenlichttauglicher Technologie

Kapazitiver Multi-Touchscreen

## Speicher & Arbeitsspeicher

8 GB DDR4

Optional: 16 GB / 32 GB DDR4

256 GB PCIe NVMe SSD

Optional: 512 GB/ 1 TB PCIe NVMe SSD

## Tastatur

Netzschalter

5 programmierbare Tablet-Tasten

## Zeigegerät

Touchscreen

- Kapazitiver Multi-Touchscreen

- Optionaler: Dual-Modus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer)

## Erweiterungssteckplatz

Optional (Oberseite): 1D/2D Imager-Barcode-Leser, oder serieller Anschluss, oder USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschluss, oder LAN-Anschluss (RJ-45), oder microSD oder HF RFID-Leser<sup>i</sup>, oder HDMI 2.0<sup>ii</sup>

Optional (rechte Seite): Fingerabdruckscanner, oder LAN-Anschluss (RJ-45)<sup>iii</sup>

Optional (Rückseite): Smart-Card-Leser oder Brückenakku oder Brückenakku + Smart-Card-Leser<sup>iv</sup>

## E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1<sup>v</sup>

8M-Pixel-Autofokuskamera Rückseite x 1

Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang x 1

DC-in-Buchse x 1

USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1

Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1

HDMI 2.0 x 1<sup>ii</sup>

Docking-Stecker x 1

Optional: Windows Hello

Gesichtsauthentifizierungskamera (Frontkamera) x 1<sup>v</sup>

Optional: RF-Antennendurchgang für GPS, WWAN und WLAN

## Kommunikationsschnittstelle

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax

Bluetooth (v5.3)<sup>vi</sup>

Dual SIM (microSIM 3FF und e-SIM)<sup>vi, viii</sup>

Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband mit integriertem GPS<sup>ix, x</sup>

Optional: 10/100/1000 base-T Ethernet

## Sicherheitsfunktion

TPM 2.0

Kensington-Schloss

Optional: Intel® vPro®-Technologie

Optional: HF RFID-Leser<sup>li</sup>

Optional: Fingerabdruckscanner<sup>iii</sup>

Optional: Smart-Card-Leser<sup>iv</sup>

Optional: Windows Hello

Gesichtsauthentifizierungskamera (Frontkamera)<sup>v</sup>

## Stromversorgung

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)

Li-Ionen-Smart-Akku (11,1 V, typisch 4200 mAh; min. 4080 mAh) x 1

Optional: Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh) x 1

Optional: Brückenakku<sup>iv</sup>

## Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

279 x 194,5 x 23,5 mm (10,98" x 7,65" x 0,92")<sup>x</sup>

1,22 kg (2,68 lbs)<sup>x</sup>

## Rugged-Ausführung

Zertifiziert nach MIL-STD-810H

Zertifiziert nach IP66

Zertifiziert nach MIL-STD-461G<sup>xi</sup>

Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 1,8 m (6 ft.)<sup>xii</sup>

Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D)<sup>xiii</sup>

## Umgebungsspezifikationen

Temperatur<sup>xiv</sup>:

- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F

- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F

Luftfeuchtigkeit:

- 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

## Vorinstallierte Software

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager<sup>xv</sup>

Getac Driving Safety Utility (Testversion)

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (Testversion)

Optional: Absolute Persistence®

## Optionale Software

Getac Driving Safety Utility

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility

Getac Device Monitoring System (GDMS)

Getac VGPS Utility<sup>xvi</sup>

## Zubehör

Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh; min. 4080 mAh)

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)

Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

## Optional:

Tragetasche

Folientasche

Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh; min. 4080 mAh)

Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh)

Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)

Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)

Office Dock AC Adapter (90 W, 100-240 VAC)

AC-Adapter mit Zertifizierung nach MIL-STD-461 (90 W, 100-240 VAC)

DC-DC Fahrzeug Adapter (120 W, 11-32 VDC)

Digitizer-Stift

Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Schutzfolie

Gummi Hand-Tragriemen

Schultergurt (2-Punkt)

Schultergurt (4-Punkt; Freihandbedienung)

Abnehmbare Tastatur

Fahrzeug-Halteschale<sup>xvii</sup>

Tastatur-Dock

Fahrzeug-Dock<sup>xviii</sup>

Office-Dock

100 W Typ-C Adapter

Robuste Getac Tastatur

# UX10 FULLY RUGGED TABLET

## Bumper-to-Bumper-Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.

Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten.

Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit.

Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

## Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre

- I. Kontaktloser HF RFID-Leser 13,56 MHz (ISO 15693, 14443 A/B, erfüllt Mifare und FeliCa™).
- II. Die Optionen 1D/2D-Imager-Barcode-Leser, HF RFID-Leser, serieller Anschluss, LAN-Anschluss (RJ45), MicroSD, USB 3.2 Gen 1 Typ-A, und HDMI 2.0 schließen sich gegenseitig aus.
- III. Die Optionen Fingerabdruckscanner und LAN-Anschluss schließen sich gegenseitig aus.
- IV. Die Optionen Smart-Card-Leser, Brückenakku und Brückenakku + Smart-Card-Leser schließen sich gegenseitig aus.
- V. FHD-Webcam und optionale Windows Hello Gesichtsauthentifizierungskamera (Frontkamera) schließen sich gegenseitig aus.
- VI. Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge können durch Umgebungsbedingungen und Leistung von Kunden-Geräten beeinträchtigt werden, durch Begrenzung der Anzahl aktiver Bluetooth-Funkgeräte, die im jeweiligen Bereich in Betrieb sind, können Störeinflüsse verringert werden.
- VII. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM.
- VIII. Der Netzdienst kann je nach örtlichem Telekommunikationsanbieter variieren.
- IX. Geräte mit 4G LTE-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- X. Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- XI. MIL-STD-461 90W AC-Adapter separat erhältlich.
- XII. Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- XIII. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
- XIV. Getestet durch ein unabhängiges Testlabor nach MIL-STD-810H.
- XV. Verfügbar, wenn die Option Barcode-Leser ausgewählt ist.
- XVI. Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS Modul.
- XVII. Die Fahrzeugverladestellen von Gamber Johnson und Havis sind e-mark-zertifiziert.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

	Fahrzeug-Dock	Office-Dock
Serieller Anschluss	1	1
VGA extern	-	1
Mikrofon	-	1
Audio-Ausgang	-	1
DC-in-Buchse	1	1
USB	USB 2.0 x 2; USB 3.2 Gen 1 x 2	USB 2.0 x 2; USB 3.2 Gen 1 x 2
LAN	1	1
HDMI	-	HDMI 1.4 x 1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington-Schloss	1	1

# Getac



Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf,  
Germany Tel: +49 211 984 8190 sales-  
getac-DACH@getac.com |


www.getac.com/de/

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.



## UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- Für den Einsatz in ATEX- und IECEx-Bereichen zertifiziert
- 10. Generation Intel® Core™ i7/i5 Prozessor
- 10,1" FHD LumiBond® 2.0 Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.000 Nits)
- Vielseitiger Universalgriff für Flexibilität am Arbeitsplatz
- Mehrere konfigurierbare Optionen für verschiedene Verwendungsszenarien

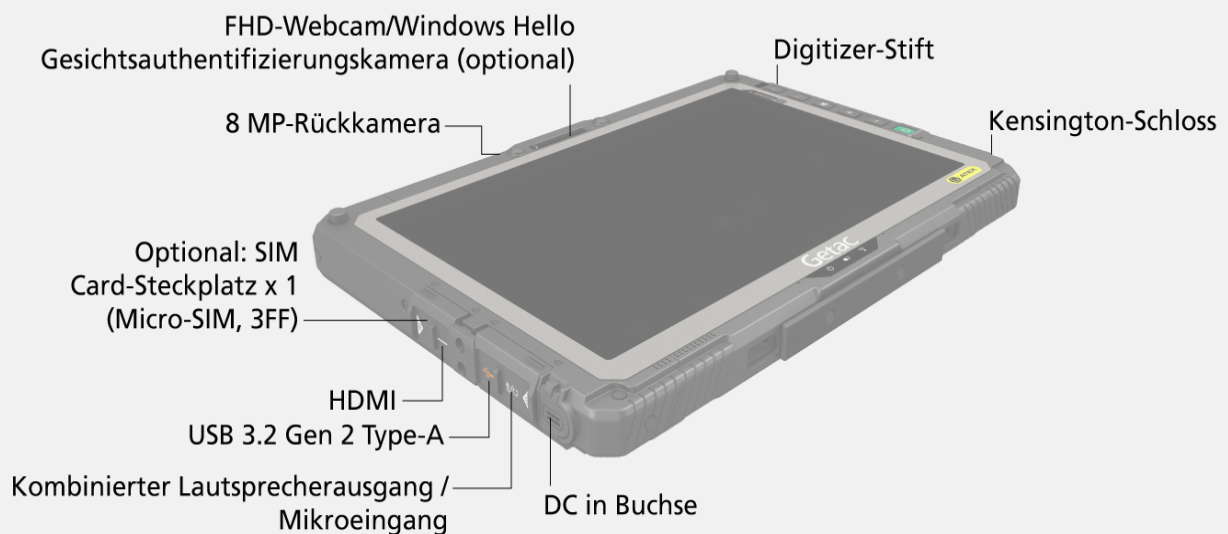

# SPEZIFIKATIONEN

## Generation

G2-R

## Betriebssystem

Windows 10 Pro<sup>i</sup>

Windows 11 Pro

## Mobile Computing Plattform

Intel® Core™ i5-10210U Prozessor 1,6 GHz

Max. 4,2 GHz mit Intel® Turbo Boost

Technology

- 6 MB Intel® Smart Cache

## Plattformoptionen:

Intel® Core™ i5-10310U, vPro™ Prozessor 1,7

GHz

Max. 4,4 GHz mit Intel® Turbo Boost

Technology

- 6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-10510U Prozessor 1,8 GHz

Max. 4,9 GHz mit Intel® Turbo Boost

Technology

- 8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor 1,8

GHz

Max. 4,9 GHz mit Intel® Turbo Boost

Technology

- 8 MB Intel® Smart Cache

## VGA-Controller

Intel® UHD Graphics

## Display

10,1" Wide Viewing Angle (WVA) TFT LCD

WUXGA (1920 x 1200)

1.000 Nits LumiBond®-Display mit Getac

sonnenlichttauglicher Technologie

## Speicher & Arbeitsspeicher

8 GB DDR4

Optional: 16 GB / 32 GB DDR4

256 GB PCIe NVMe SSD

Optional: 512 GB/ 1 TB PCIe NVMe SSD

## Tastatur

Netzschalter

5 programmierbare Tablet-Tasten

## Zeigegerät

Touchscreen

Dual-Modus-Touchscreen (Multitouch und

Digitizer)

## Erweiterungssteckplatz

Optional (Oberseite): 1D/2D Imager-Barcode-

Leser, oder serieller Anschluss, oder USB 3.2 Gen

1 Typ-A-Anschluss, oder USB 3.2 Gen 1 Typ-C-

Anschluss, oder LAN-Anschluss (RJ-45), oder

VGA-Anschluss ii, HF RFID-Leser<sup>iii</sup>

## E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1<sup>iv</sup>

8M-Pixel-Autofokuskamera (Rückseite) x 1

Kombinierter

Lautsprecherausgang/Mikroeingang x 1

DC in Buchse x 1

USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1

HDMI x 1

Optional: SIM Karten-Steckplatz x 1 (Micro-SIM,

3FF)<sup>vii</sup>

Optional: Windows Hello

Gesichtsauthentifizierungskamera

(Frontkamera) x 1<sup>iv</sup>

## Kommunikationsschnittstelle

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax

Bluetooth (v5.2)<sup>v</sup>

Optional: Eigenes GPS<sup>vi</sup>

Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband mit

integriertem GPS<sup>vi,vii</sup>

Optional: 10/100/1000 base-T Ethernet

## Sicherheitsfunktion

TPM 2.0

Kensington-Schloss

Optional: Intel® vPro™-Technologie

Optional: HF RFID Reader<sup>iii</sup>

## Stromversorgung

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)

Li-Ionen-Smart-Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh;

min. 4080 mAh) x 1

Optional: Hochleistungsakku (10,8 V, 9240

mAh) x 1

## Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

276,8 x 194,5 x 23,5 mm (10,89" x 7,65" x 0,92")

1,24 kg (2,73 lbs)<sup>viii</sup>

## Rugged-Ausführung

Zertifiziert nach MIL-STD-810H

Zertifiziert nach IP65

Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf

1,8 m (6 ft.)<sup>ix</sup>

ATEX & IECEx zertifiziert

## Umgebungsspezifikationen

Temperatur<sup>x</sup>:

- Betrieb: -21 °C bis 63 °C / -6 °F bis 145 °F

- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F

Luftfeuchtigkeit:

- 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht

kondensierend

## Explosionschutz

ATEX/IECEx Zone 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

## Vorinstallierte Software

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager<sup>xi</sup>

Getac Driving Safety Utility (Testversion)

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility

(Testversion)

Optional: Absolute Persistence<sup>o</sup>

## Optionale Software

Getac Driving Safety Utility

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility

Getac Device Monitoring System (GDMS)

Getac VGPS Utility<sup>xii</sup>

## Zubehör

Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh; min. 4080 mAh)

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)

Digitizer Stift

## Optional:

Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh; min. 4080 mAh)

Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh)

Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)

Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)

AC Adapter (65W, 100-240 VAC)

Digitizer Stift

Anti-statische Schutzfolie

Trageriemen

Schultergurt (2-Punkt)

Schultergurt (4-Punkt; Freihandbedienung)

100 W Type-C Adapter

## Bumper-to-Bumper-Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen,

wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen

in rauen Umgebungen, die kostspielige

Geräteausfälle verursachen können.

Daher hat Getac Unfallschäden als

Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-

Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-

Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie

möglich zu halten.

Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie

größtmögliche Sorgenfreiheit.

Sie können sich auf uns verlassen und erhalten

Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit

zurück.

## Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre

# UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- Windows 10 Pro ist eine Downgrade-Lizenz für Windows 11 Pro. Ab dem 14. Oktober 2025 wird Windows 10 Pro nicht mehr weiterentwickelt. Windows 10 Pro kann nicht mehr auf Windows 11 Pro aktualisiert werden und ist nicht mehr berechtigt, Sicherheitsupdates von Microsoft zu erhalten.
- Die Optionen 1D/2D-Imager-Barcode-Leser, HF RFID-Leser, serieller Anschluss, LAN-Anschluss (RJ45), USB 3.2 Gen 1 Typ-A, USB 3.2 Gen 1 Typ-C und VGA-Anschluss schließen sich gegenseitig aus.
- Kontaktloser HF RFID-Leser 13,56 MHz (ISO 15693, 14443 A/B, erfüllt Mifare und FeliCa™).
- FHD-Webcam und optionale Windows Hello Gesichtsauthentifizierungskamera (Frontkamera) schließen sich gegenseitig aus.
- Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit den Umgebungen und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Die Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen verringern, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
- unterstützt GPS und Glonass.
- Geräte mit 4G LTE-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- Die Ergebnisse der Fallversuche können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- Getestet von einem unabhängigen Prüflabor nach MIL-STD-810H.
- Verfügbar, wenn die Option für Barcode-Leser ausgewählt ist
- Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS Modul.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

# Getac

Getac Technology GmbH

Kanzerstrasse 4, 40472 Düsseldorf,  
Germany Tel: +49 211 984 8190 sales-  
getac-DACH@getac.com |

www.getac.com/de/ Copyright © 2022 Getac  
Technology Corporation and/or any of its affiliates.  
All Rights Reserved. Die hier zur Verfügung  
gestellten Informationen dienen nur als Referenz,  
verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage  
vorgelegt.